




THE PERFECT
SHAPE OF
YOUR TASTE



ITALIAN EXCELLENCE

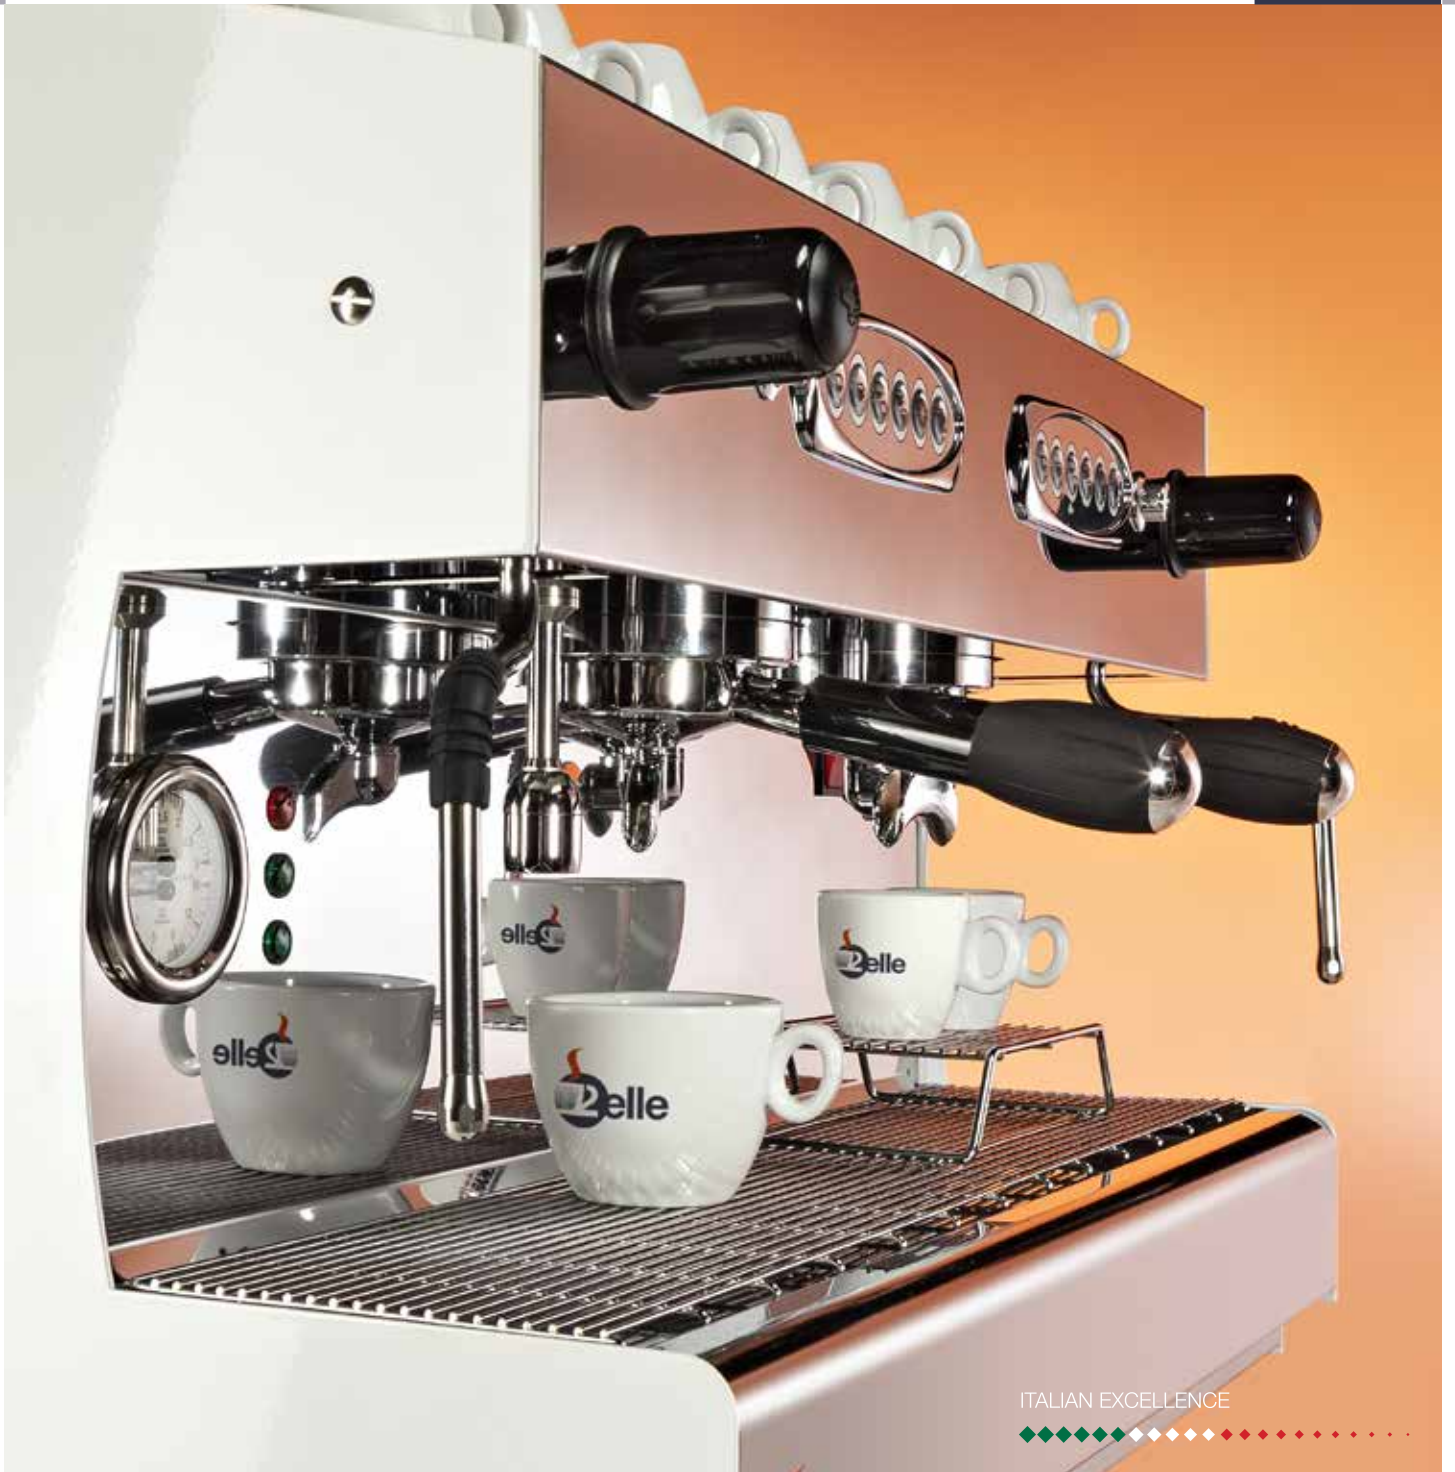



Manopola erogazione vapore.
Knob steam control.
Drehknopf für Dampf.

Pulsantiera erogazione caffè
singolo/doppio o continua più
erogazione acqua.

Push bottom panel for single/
double or continuous coffee
plus water boiler supply.

Wahlknöpfe für: eine Tasse;
zwei Tassen; Durchlaufaste;
Heißwasser.

Lancia vapore.
Steam wound.
Dampfdüse.

Lancia acqua calda.
Hot water wound.
Heißwasserdüse.

Manometro doppia scala.
Double scale manometer.
Druckmessanzeiger für Pumpe
und Heizkessel.



PROFESSIONAL & SMART SOLUTIONS

MACCHINA DA CAFFÈ ESPRESSO ATTA A SODDISFARE LE PIÙ ALTE ESIGENZE DEI PIÙ RAFFINATI PROFESSIONISTI.

- DESIGN ACCATTIVANTE DELLA CARROZZERIA CON SPIGOLI QUADRATI IN PERFETTA SINTONIA CON LE PIÙ MODERNE TENDENZE.
- CARROZZERIA REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO.
- CIRCOLAZIONE TERMOSIFONICA.
- INFUSIONE ELETTRONICA.
- LAVAGGIO GRUPPI AUTOMATICO.
- GRANDE CAPACITÀ DI PRODUZIONE ACQUA E VAPORE.
- 2 LANCE VAPORE ED 1 PER L'ACQUA IN INOX.
- DOSI CAFFÈ ED ACQUA REGOLATE AUTOMATICAMENTE.
- SPIA DI SEGNALAZIONE MANGANZA ACQUA IN GALDAIA.
- RUBINETTO DI SVUOTAMENTO DELL'ACQUA DELLA CALDAIA.
- POSSIBILITÀ DI REGOLARE L'ALTEZZA DELLA TAZZA A 13 CM. PER TAZZE DI CAFFÈ AMERICANO.
- PULSANTI EMERGENZA EROGAZIONE GRUPPI.
- DOTATA DI TUTTI I DISPOSITIVI PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA.

TRADITIONAL ESPRESSO COFFEE MACHINE, FOR THE MOST DEMANDING PROFESSIONALS.

- CAPTIVATING SHAPE WITH VIVID CORNERS, IN HARMONY WITH THE LAST DESIGN TRENDS.
- PAINTED STEEL BODY.
- TERMOSIPHONIC WATER CIRCULATION.
- ELECTRONIC INFUSION.
- AUTOMATIC BREWING GROUPS RINSING.
- HIGH WATER AND STEAM OUTPUT PERFORMANCES.
- 2 STAINLESS STEEL STEAM WOUNDS ED 1 WATER WOND.
- AUTOMATIC COFFEE AND WATER DOSES.
- EMPTY BOILER SIGNALING LIGHT.
- EMPTING BOILER TAP.
- PASS FROM ESPRESSO TO TALL CUP (13 CM).
- SAFETY BREWING GROUPS BUTTONS.

ESPRESSO KAFFEEMASCHINE ENTWICKELT, UM DIE HOHEN ANFORDERUNGEN DER BESTEN PROFIS ZU ERFÜLLEN. ATTRAKTIVES DESIGN DES GEHÄUSES MIT RECHTECKIGEN KANTEN IN PERFEKTER HARMONIE MIT DER MODERNSTEN TRENDS.

- GEHÄUSE AUS LACKIERTEM STAHL
- THERMOSIPHONISCHE KREISLAUF.
- ELEKTRONISCHE INFUSION.
- AUTOMATISCHE BRÜHGRUPPENREINIGUNG.
- GROSSE HEISSWASSER- UND DAMPFPRODUKTIONSKAPAZITÄT.
- 2 DAMPF- UND 1 WASSERLANZE IN EDELSTAHL.
- KAFFEE- UND WASSERDOSIERUNG AUTOMATISCH GESTEUERT.
- WARNLEUCHE FÜR WASSERMANGEL IM KESSEL
- ABLASSVENTIL DES KESSELS WASSER
- TASSENHÖHE VERSTELLBAR BIS 13 CM.
- NOTKNÖPFE FÜR KAFFEEABGABE.
- AUSGESTATTET MIT ALLEN KOMPONENTEN ZUR GEWÄHRLEISTEN
- MAXIMALE SICHERHEIT.





		1 Gr.	2 Gr.	3 Gr.
Alimentazione elettrica - Electric supply - Spannung	V / Hz	110 - 120 V / 50 - 60 230 - 240 V / 50 - 60		
Resistenza - Power - Leistung	W	1800	3000	4000
Caldaia - Boiler capacity - Kessel	Lt	3	12	16
Larghezza - Width - Breite	mm	525	665	875
Profondità - Depth - Tiefe	mm		535	
Altezza - Height - Höhe	mm		520	
Peso Netto - Net Weight - Netto Gewicht	kg	48	58	72
Peso Lordo - Gross Weight - Brutto Gewicht	kg	52	62	77
Imballo - Packaging - Verpackung	cm	45x62x60	75x62x60	96x62x60
Raccordo Carico - Water Inlet - Anschluss		3/8"		
Raccordo Scarico - Water outlet - Ausgang Durchmesser	mm	17 - G 3/4"		


2elle srl

Via N. Sauro, 19
33030 Flaibano (UD)
Tel. - Fax +39 0432 810736
www.2ellesrl.com
info@2ellesrl.com

ITALIAN EXCELLENCE

